

RXE400-HQ 漏電遮断器

●仕様表


アンペアフレーム			400	
形式			RXE400-HQ	
極数			4	
定格電流 (A) (基準周囲温度40℃)			200/225/250/300 350/400 可調整	
定格使用電圧 Ue (AC V)			100-440(※1)	
定格インパルス耐電圧 Uimp (kV)			8	
短限時検出電流 (定格電流に対する%)			200/250/300/350 400/500/600/700 800/1000 可調整	
高速	定格感度電流 (mA)		30 100・200・500 切換	
	動作時間 (s以内)		0.1	
時延	定格感度電流 (mA)		100・200・500 切換	
	動作時間 (s)		0.45・1.0・2.0 切換	
	慣性不動作時間 (s以上)		0.1・0.5・1.0	
漏電表示方式			機械式 (ボタン)	
定格遮断容量 (kA)	JIS C8201-2-2 Ann1 Ann2 IEC 60947-2 2nd ed. (Icu/Ics)	AC	440V	65/65
			415V	70/70
			400V	70/70
			230V	100/100
			200V	100/100
			100V	100/100
製品質量 (kg)			8.2	
内部付属装置	警報開閉器	AL-1C	○	
		AL-2C	○	
	補助開閉器	AUX-1C	○	
		AUX-2C	○	
	警報・補助開閉器	AL-AUX-1C	○	
	電圧引外し装置	SHT	○	
	不足電圧引外し装置	UVT	○	
	テストリード線	TBL	○	
端子台	TB2	○		
外部付属装置	裏面接続スタッド	BSD	○	
	フラッシュプレート	GKW(BSD)	○	
	プラグイン接続器	PK	○	
	機械的インターロック	MIW	○	
	電動操作式	MMK	○	
	ロックカバー	LC	-	
	ハンドルロック	HL	○	
	外部操作装置	レバー形	○	
		丸形	○	
	端子カバー	表面形TMC	○	
裏面形BTC		○		
過電流引外し方式			電子式可調整	
アイソレーション適合			適合	

(備考)
1. (※1)時延形の場合、定格使用電圧は200-440Vになります。


●同梱部品

表面形	取付けねじ M6×72 (4本) 配線用端子ねじ M12×35 (8本) 相間バリア (6枚)
裏面形	取付けねじ M6×85 (4本) 配線用端子ねじ M12×35 (8本)
埋込形	取付けねじ M6×16 (4本) 配線用端子ねじ M12×35 (8本)
差込形	取付用ナット M8 (4個) 配線用端子ねじ M12×35 (8本) 相間バリア (6枚)


●外形寸法図

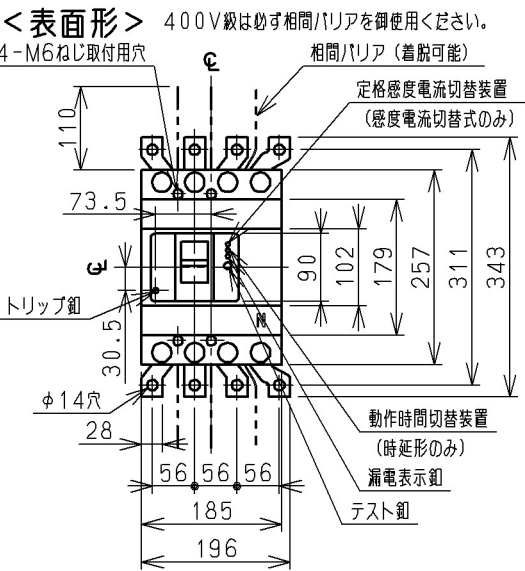


＜裏面形＞

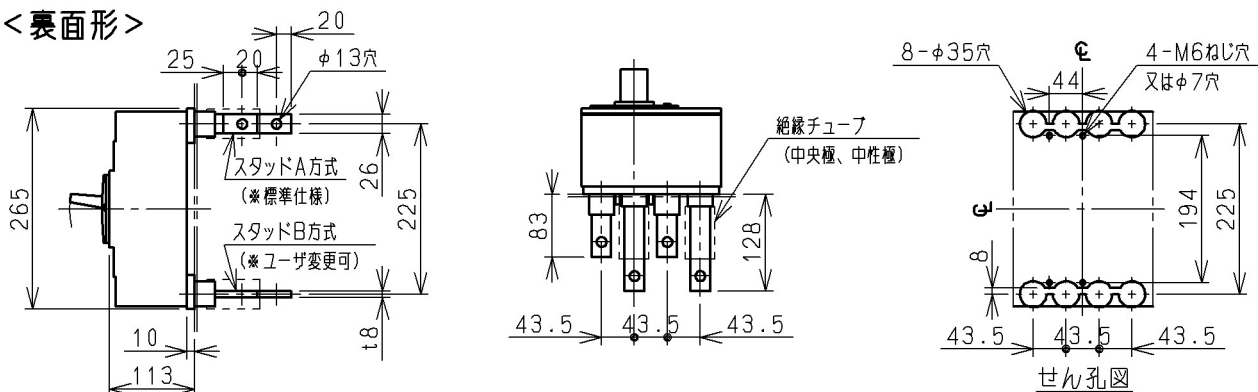

＜埋込形＞

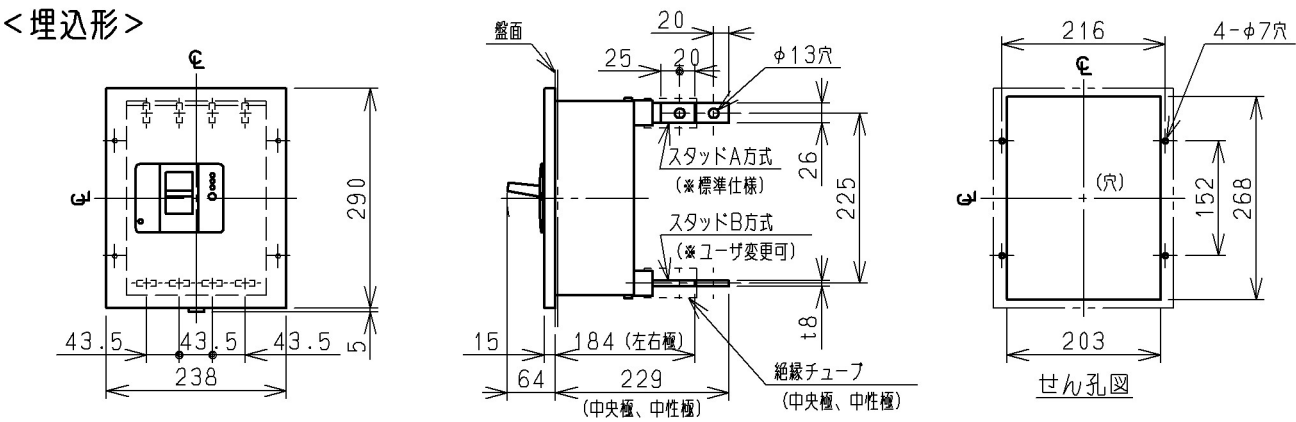


＜差込形＞

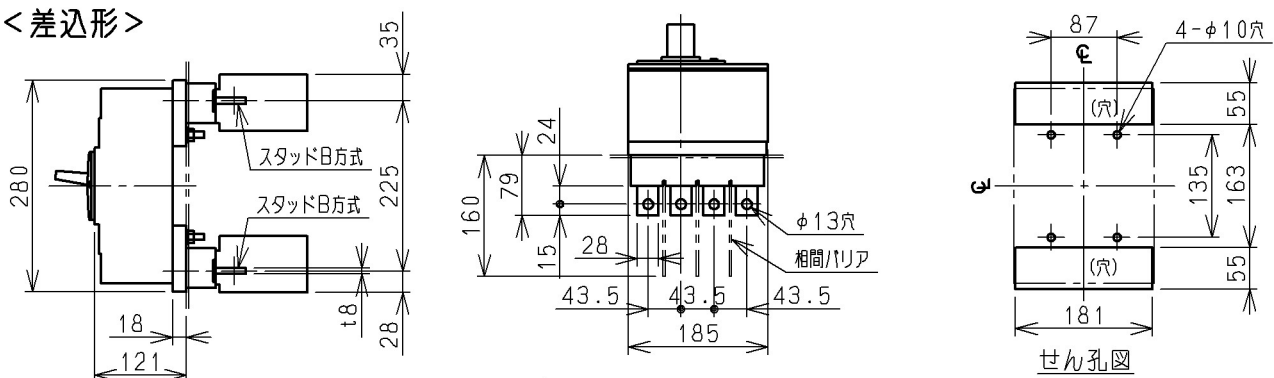


バースタッド方式は指定が無い場合は標準 (A-A) で出荷します。
(バースタッド方式はユーザで変更可能です。)

＜表面形端子構造＞

最大適合圧着端子: 325mm²×1本



表面接続方法
(圧着端子100mm²×2本の場合)



表板せん孔図 (表面形の場合)
表板の高さは遮断器の底面より103mmの場合です。
寸法は遮断器の窓枠に対して片側1mmの隙間をもたせた場合です。

CUSTOMER			DWN.	清水	2021-11-01	REGD 2021-11-01 01	TITLE 寸法図	REV.
			CHKD.	関口	2021-11-01			00
QUANTITY	ORDER NO.	WORK NO.	APPD.	関口	2021-11-01			
			Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd.				NAKAJO WORKS DWG. NO.	SH.
							325 33064150	1 1