


三相誘導電動機 THREE-PHASE INDUCTION MOTOR

出力 OUTPUT	形 TYPE	式 FORM	定格 RATING	電圧 VOLTAGE (V)	周波数 FREQ. (Hz)	同期回転速度 SYNC. SPEED (min ⁻¹)	極数 POLES	耐熱クラス TH. CLASS	質量 MASS (kg)
1HP	VTFO	LK	S1	220/380	50	3000	2	F	14.5

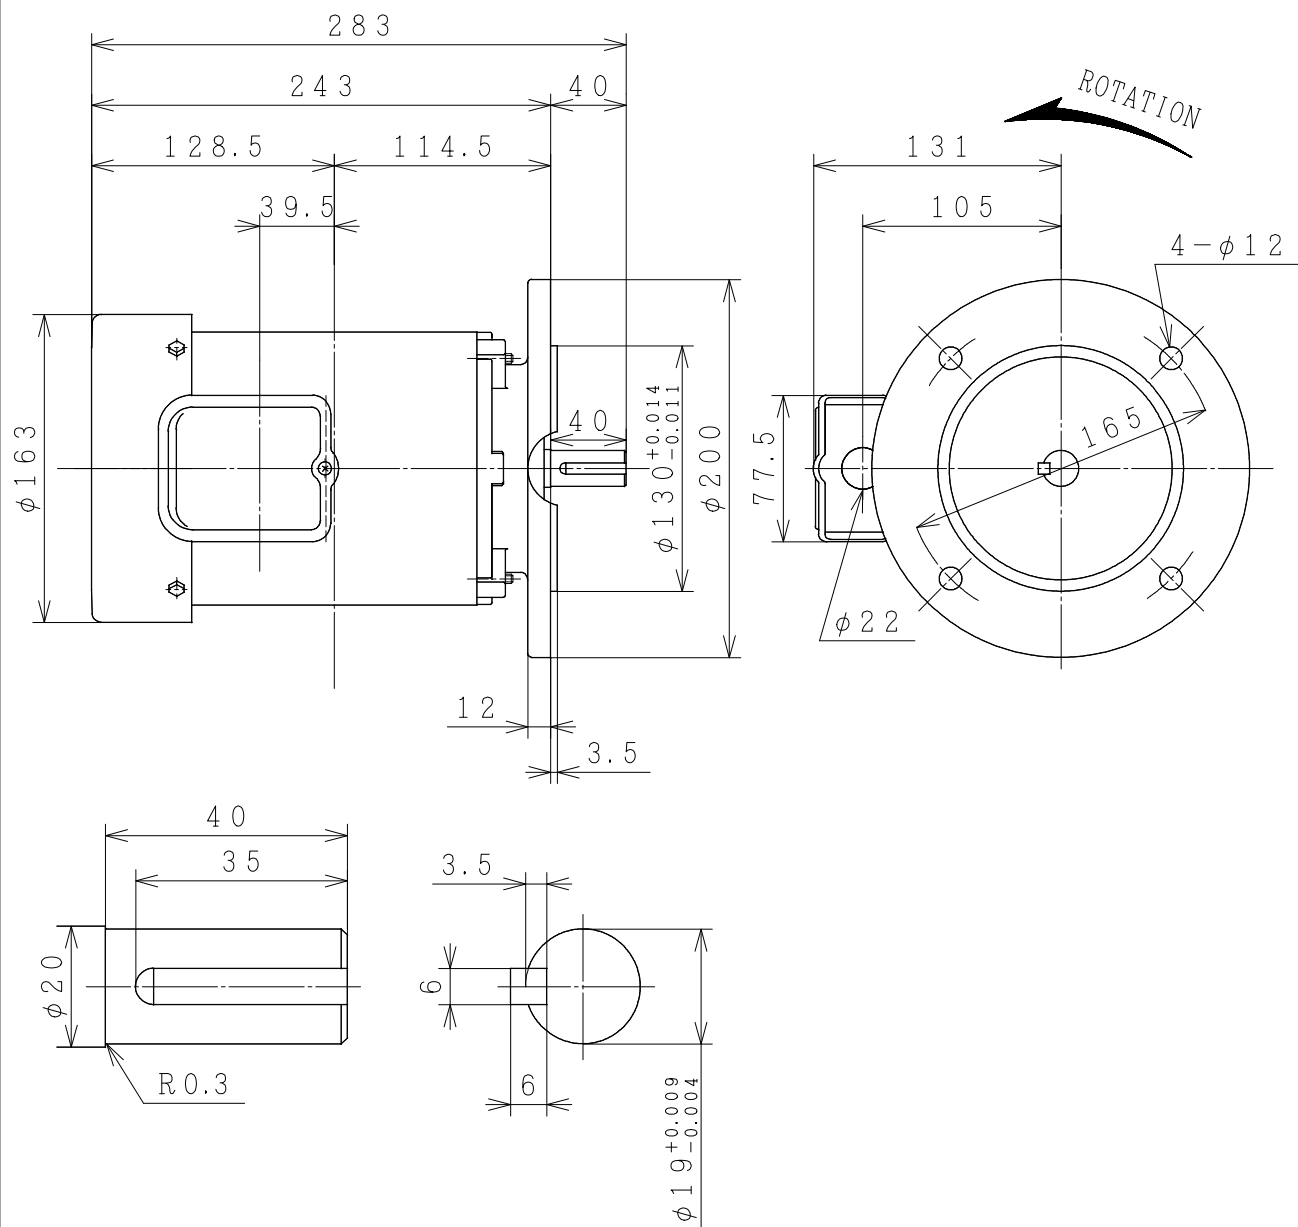

PROTECTION : IP44

用途 USE 付属品 ACCESSORY

備考 NOTICE

御注文主 CUSTOMER 数量 QTY. 受注番号 ORDER NO. 作業番号 WORK NO. REV.

DWN. C. Saknarin	05-Oct-2015	寸法図	HITACHI	NARASHINO DWG. NO.	SH.
CHKD. P. Damrongsak				3244HTD03227	
APPD. T. Shimozone		DIMENSIONS	Hitachi Industrial Technology (Thailand), Ltd.		

枠番 FRAME SIZE VTFOL-FF165 (80M)