


三相誘導電動機
THREE-PHASE INDUCTION MOTOR

出力 OUTPUT	形 TYPE	式 FORM	定 格 RATING	電 圧 VOLTAGE (V)	周 波 数 FREQ. (Hz)	同期回転速度 SYNC. SPEED (min ⁻¹)	極 数 POLES	耐熱クラス TH. CLASS	質 量 MASS (kg)
2HP	VTFO	LK	S1	220/380	50	3000	2	F	20
3HP	VTFO	LK	S1	220/380	50	3000	2	F	23.5
2HP	VTFO	LK	S1	220/380	50	1500	4	F	22
1HP	VTFO	LK	S1	220/380	50	1000	6	F	23.5

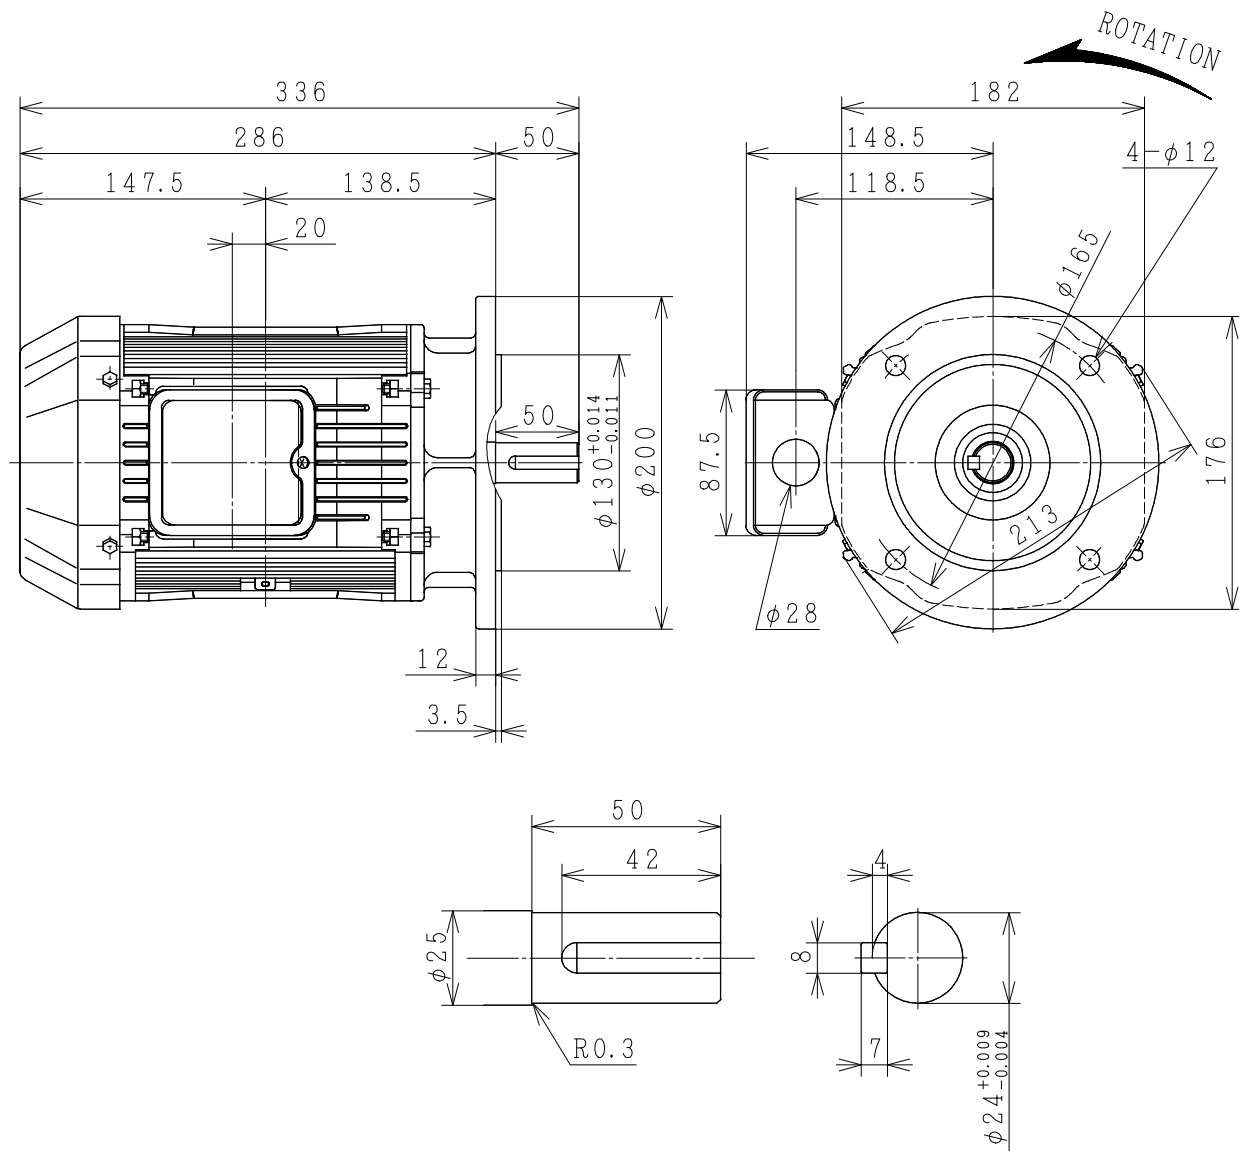

PROTECTION : IP44

用 途 USE 付属品 ACCESSORY

備考 NOTICE

御注文主 CUSTOMER

付属品 ACCESSORY

数量 QTY.

受注番号 ORDER NO.

作業番号 WORK NO.

REV.

殿

DWN.	C. Saknarin	05-Oct-2015
CHKD.	P. Damrongsak	S
APPD.	T. Shimozone	

寸 法 図

D I M E N S I O N S

HITACHI

Hitachi Industrial Technology (Thailand), Ltd.

NARASHINO DWG. NO.

3244HTD03235

SH.

枠番	FRAME SIZE	VT FOL-FF165 (90L)
----	------------	--------------------