


三相誘導電動機 THREE-PHASE INDUCTION MOTOR

出力 OUTPUT	形 TYPE	式 FORM	定格 RATING	電圧 VOLTAGE (V)	周波数 FREQ. (Hz)	同期回転速度 SYNC. SPEED (min ⁻¹)	極数 POLES	耐熱クラス TH. CLASS	質量 MASS (kg)
2HP	VTFOA	LK	S1	220/380	50	3000	2	F	21
3HP	VTFOA	LK	S1	220/380	50	3000	2	F	24.5
2HP	VTFOA	LK	S1	220/380	50	1500	4	F	23
1HP	VTFOA	LK	S1	220/380	50	1000	6	F	24.5

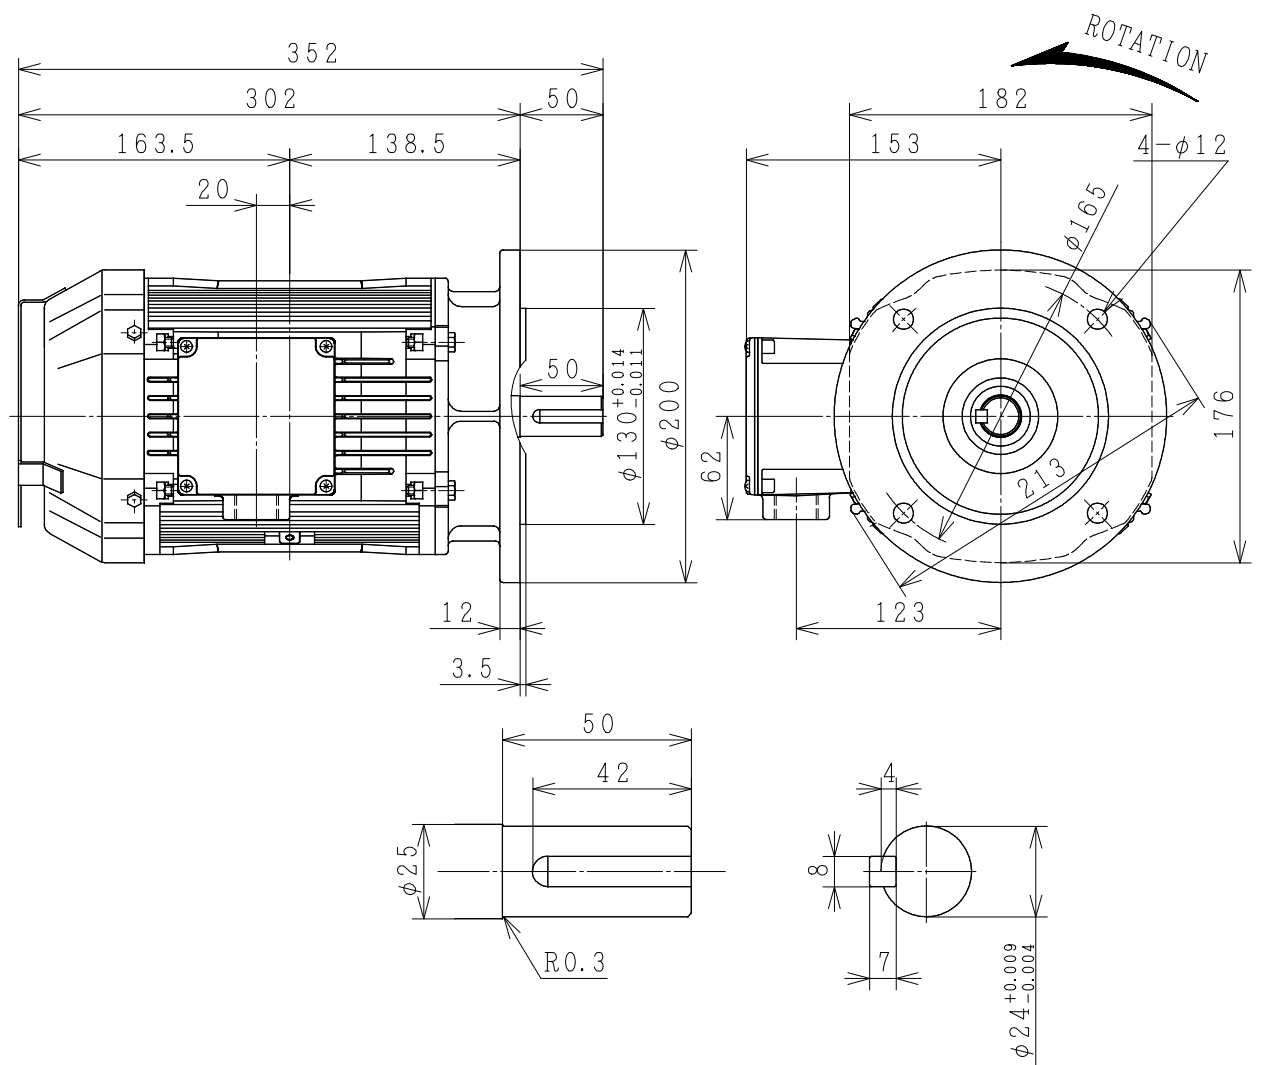

PROTECTION : IP55

用途 USE		付属品 ACCESSORY	
備考 NOTICE			
御注文主 CUSTOMER		数量 QTY.	受注番号 ORDER NO.
殿		作業番号 WORK NO.	REV.
DWN. C. Saknarin	05-Oct-2015	寸法図	
CHKD. P. Damrongsak	S	HITACHI	
APPD. T. Shimozone		NARASHINO DWG. NO.	
枠番 FRAME SIZE VTFOL-FF165 (90L)		3244HTD03236	