


三相誘導電動機
THREE-PHASE INDUCTION MOTOR

出力 OUTPUT	形 TYPE	式 FORM	定格 RATING	電圧 VOLTAGE (V)	周波数 FREQ. (Hz)	同期回転速度 SYNC. SPEED (min ⁻¹)	極数 POLES	耐熱クラス TH. CLASS	質量 MASS (kg)
3HP	VTFO	LK	S1	220/380	50	1500	4	F	33.5
2HP	VTFO	LK	S1	220/380	50	1000	6	F	36

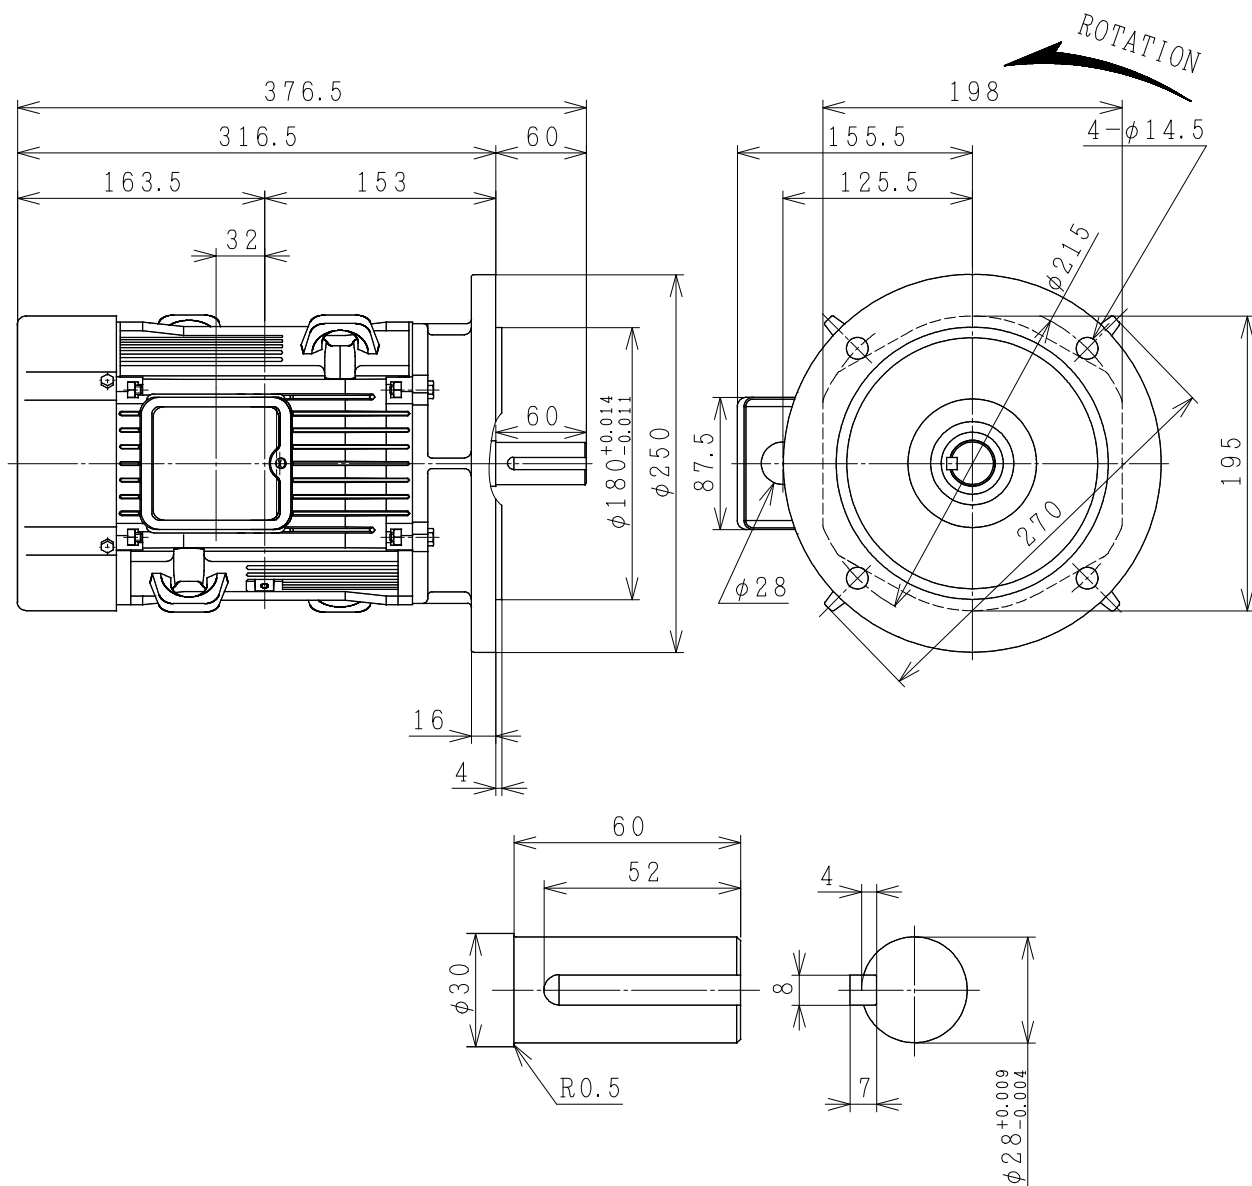

PROTECTION : IP44

用 途 USE 付属品 ACCESSORY

備考 NOTICE

御注文主 CUSTOMER

数量 QTY.	受注番号 ORDER NO.
---------	----------------

作業番号 WORK NO.

REV.

殿

寸 法

DIMENSIONS

HITACHI

Hitachi Industrial Technology (Thailand), Ltd.

NARASHINO DWG. NO.

3 2 4 4 H T D 0 3 2 3 9

SH.

枠番	FRAME SIZE	VT FOL-FF215 (100L)
----	------------	---------------------