

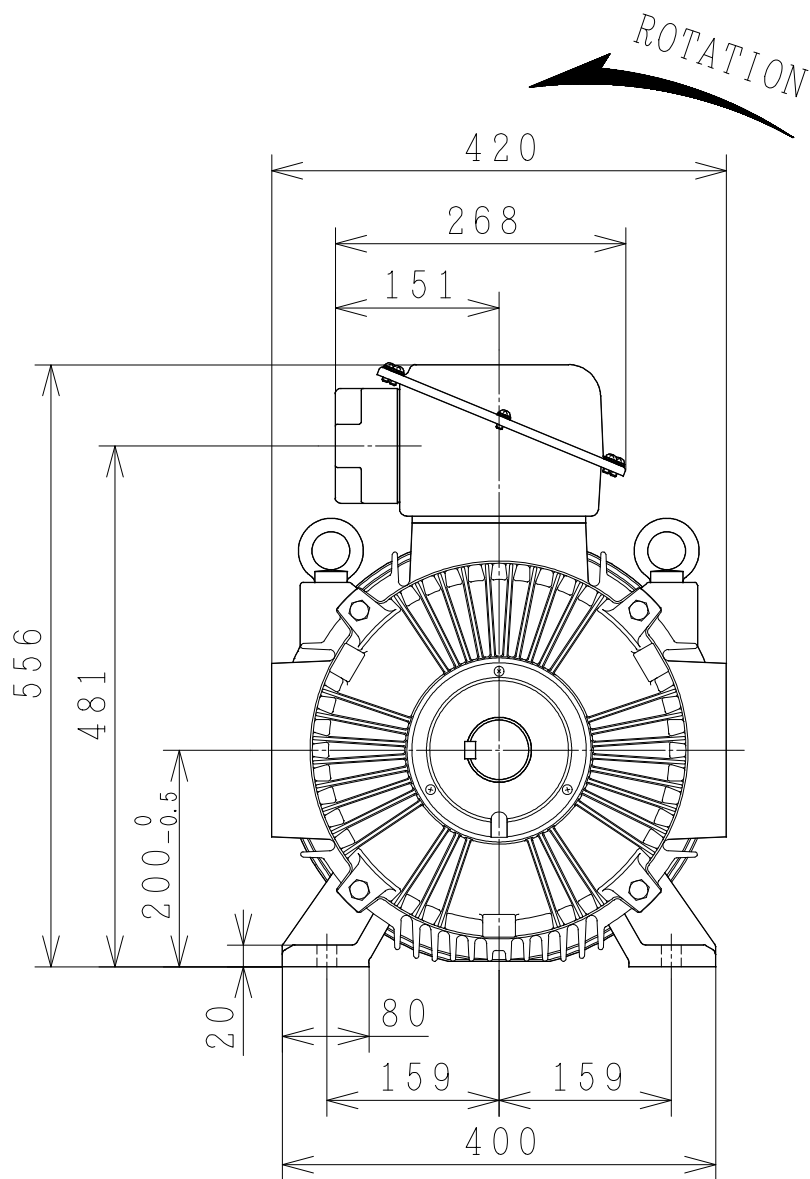
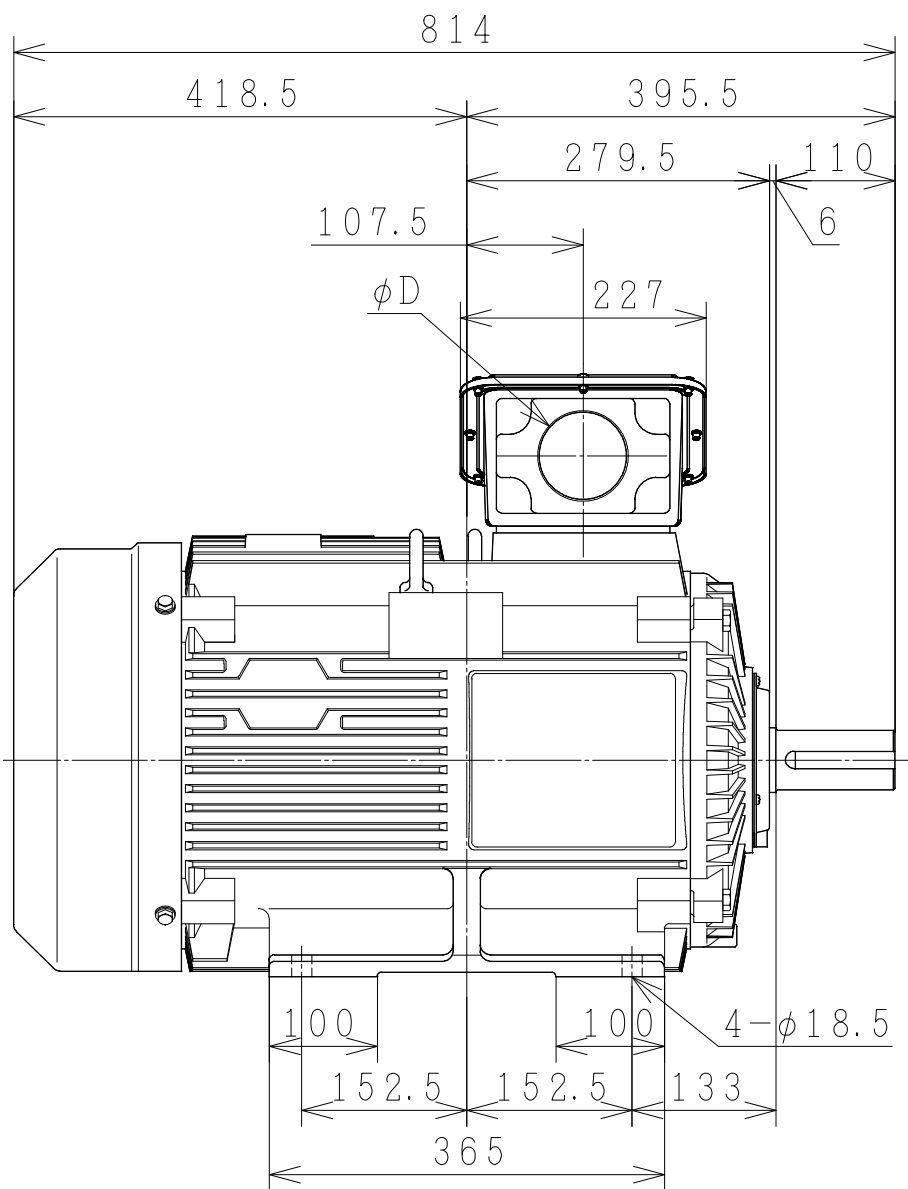


三 相 誘 導 電 動 機 THREE-PHASE INDUCTION MOTOR

出 力 OUTPUT	形 式 TYPE	式 名 FORM	定 格 RATING	電 圧 VOLTAGE [V]	周 波 数 FREQ. [Hz]	同 期 回 転 速 度 SYNC. SPEED (min ⁻¹)	極 数 POLES	耐 熱 ク ラ ス TH. CLASS	質 量 MASS [kg]
50HP	TFOA	LKK	S1	380/415	50	3000	2	F	295
60HP	TFOA	LKK	S1	380/415	50	3000	2	F	320

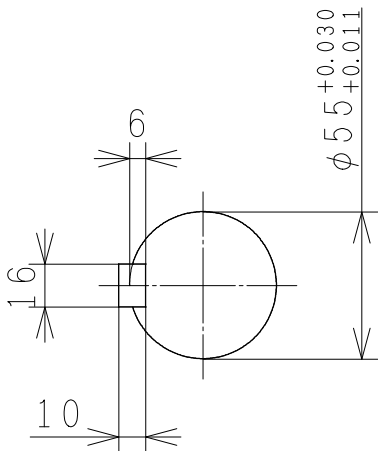

	φD
	PF1 1/4
	PF1 1/2
	PF2
	PF2 1/2
	PF3

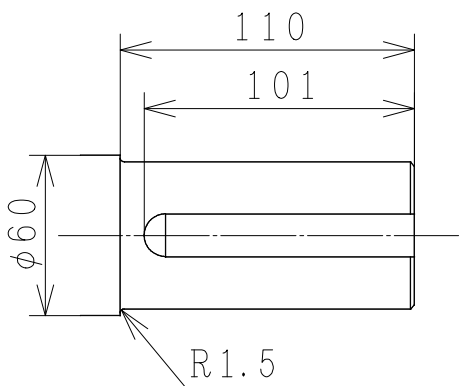

PROTECTION : IP55

保護方式 (PROTECTION)		塗 装 色 (COLOR)				
軸 受 (BRG.)	反負荷側 (O. S.)	負 荷 側 (D. S.)				
用 途 USE				付 属 品 ACCESSORY		
備 考 NOTICE						
御注文主 CUSTOMER		数量 QTY.	受注番号 ORDER NO.	作業番号 WORK NO.	REV.	
殿						
DWN. C. Saknarin	05-Oct-2015	寸 法 図 DIMENSIONS		NARASHINO DWG. NO.		SH.
CHKD. P. Damrongsak	3244HTD03270					
APPD. T. Shimozono						
枠 番 FRAME SIZE TFOAL-200LB						