


三相誘導電動機
THREE-PHASE INDUCTION MOTOR

出力 OUTPUT	形 TYPE	式 FORM	定格 RATING	電圧 VOLTAGE (V)	周波数 FREQ. (Hz)	同期回転速度 SYNC. SPEED (min ⁻¹)	極数 POLES	耐熱クラス TH. CLASS	質量 MASS (kg)
1HP	TFO	LK	S1	220/380	50	3000	2	F	12

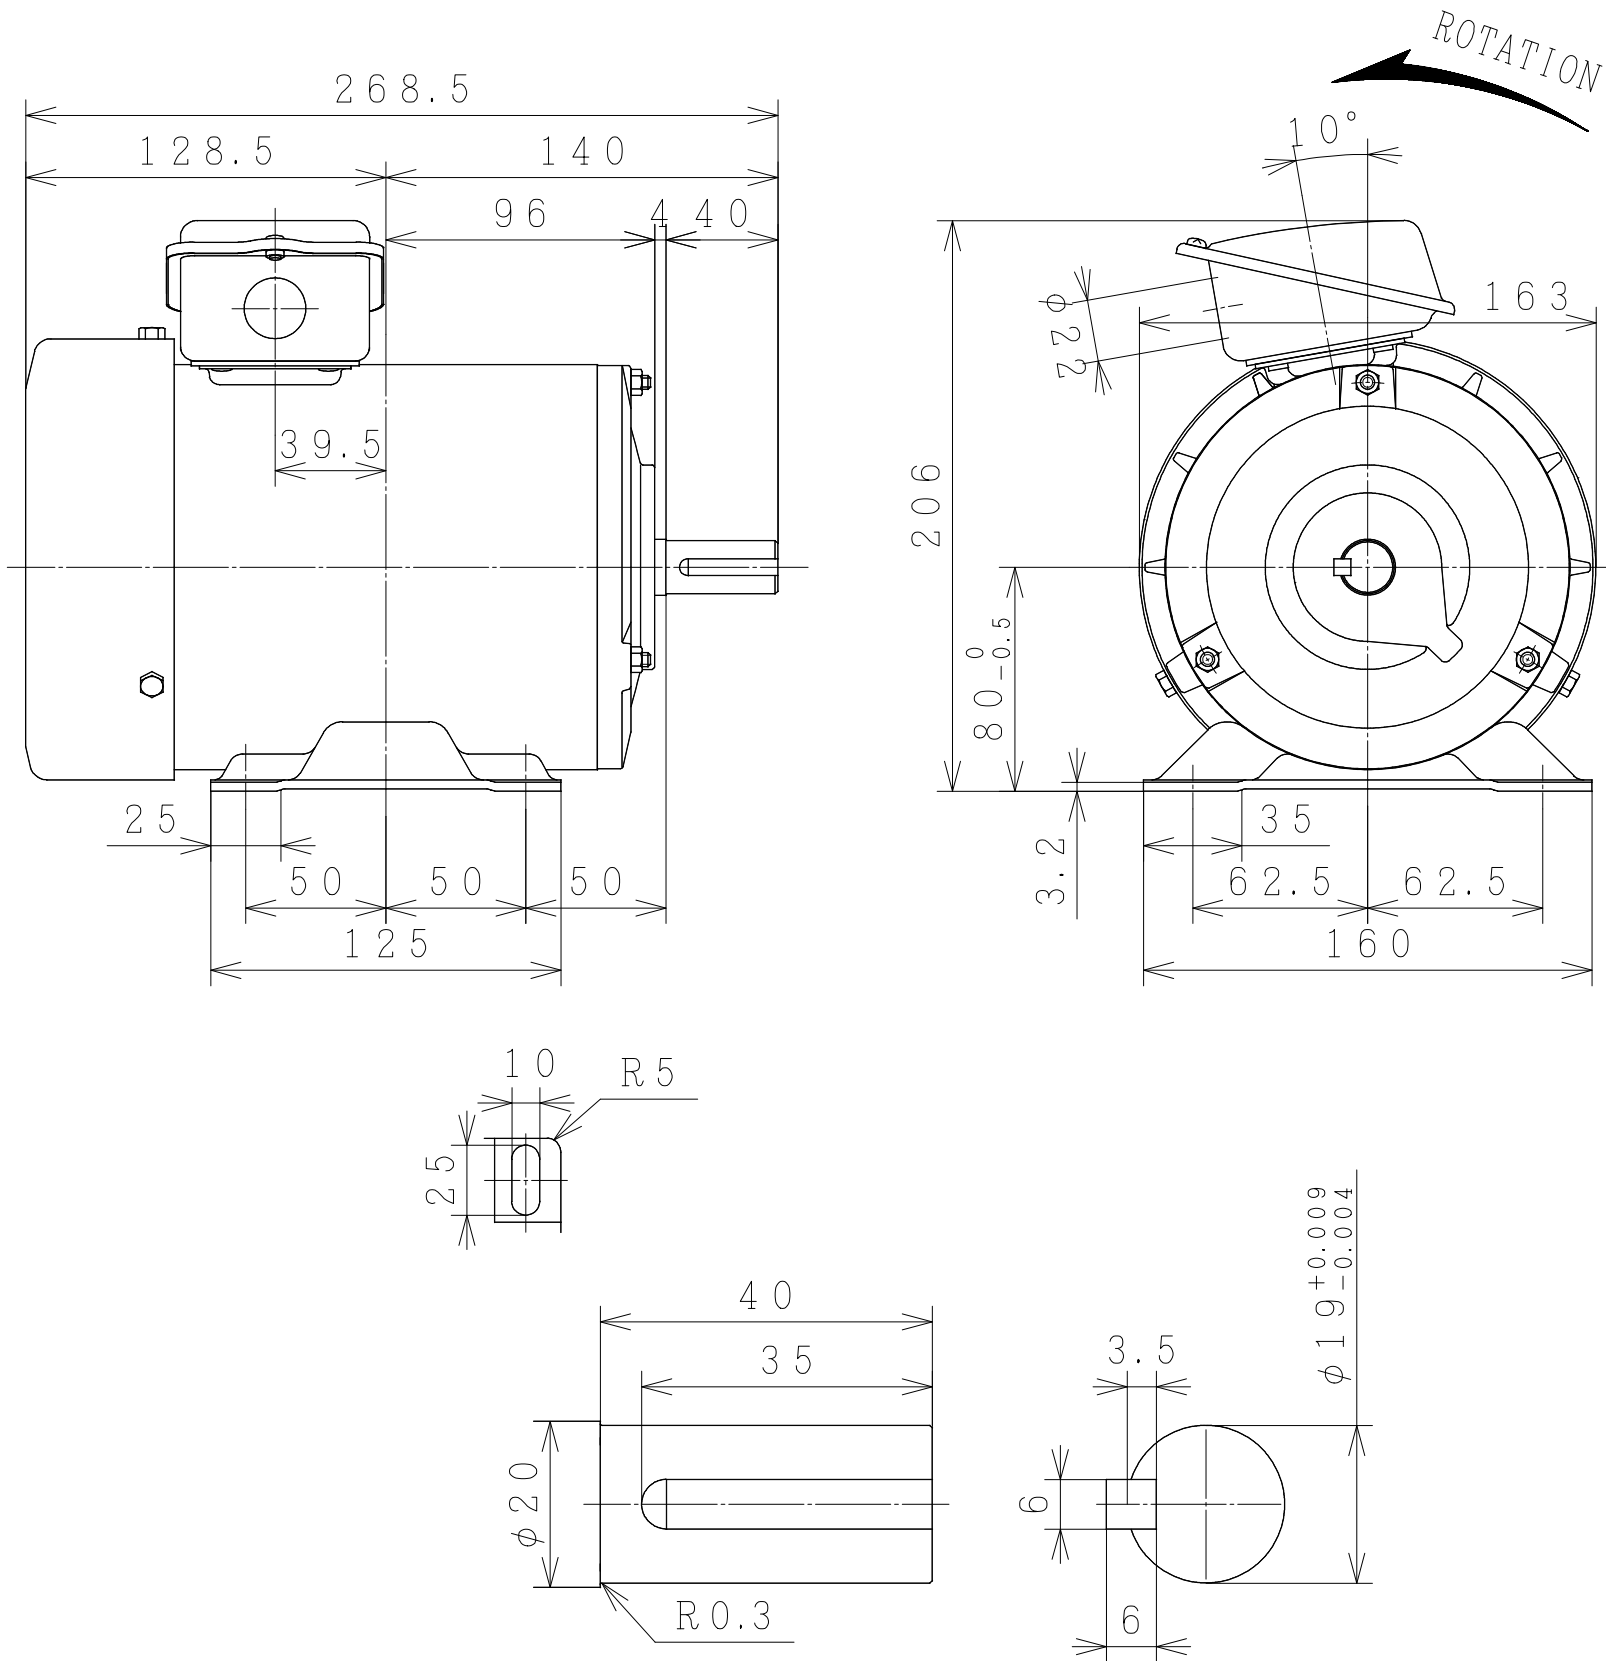

PROTECTION : IP44

ベース	付 WITH	キソボルト	付 WITH		
BASE	不付 WITHOUT	FOUNDATION BOLTS	不付 WITHOUT		

用途 USE _____ 付属品 ACCESSORY _____

備考 NOTICE

御注文主 CUSTOMER	数量 QTY.	受注番号 ORDER NO.	作業番号 WORK NO.	REV.
殿				

DWN. M. NARUBE	22-MAR-2016	寸法	HITACHI	NARASHINO DWG. NO.	SH.
CHKD. P. Damrongsak		DIMENSIONS	Hitachi Industrial Technology (Thailand), Ltd.	3244HTD03397	
APPD. T. Shimozone					

枠番 FRAME SIZE TFO L-80M (TMHD)