

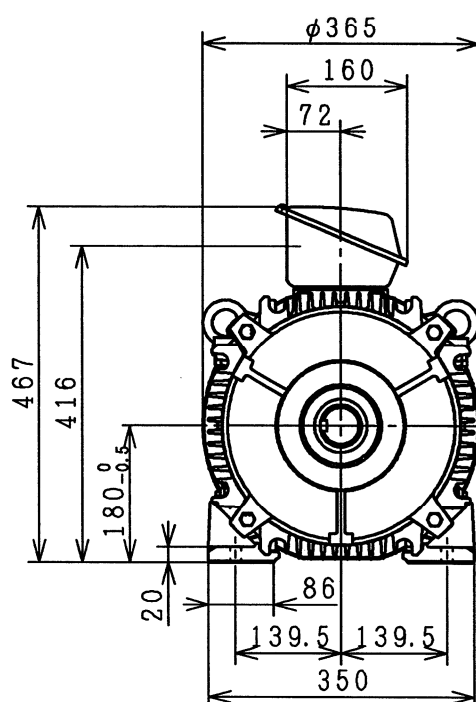
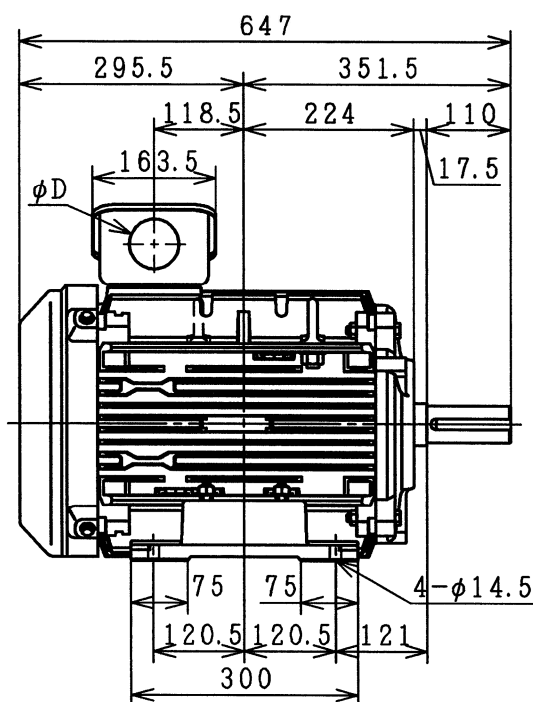


三相誘導電動機 THREE-PHASE INDUCTION MOTOR

出力 OUTPUT	形 TYPE	式 FORM	定 格 RATING	電 圧 VOLTAGE (V)	周 波 数 FREQ. (Hz)	同期回転速度 SYNC. SPEED (min ⁻¹)	極 数 POLES	耐熱クラス TH. CLASS	質 量 MASS (kg)
30HP	TF0	LKK	S1	380/415	50	3000	2	F	
25HP	TF0	LKK	S1	380/415	50	1500	4	F	
30HP	TF0	LKK	S1	380/415	50	1500	4	F	
20HP	TF0	LKK	S1	380/415	50	1000	6	F	



φD
36
45
52
65
78
92

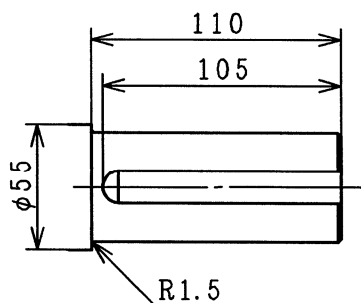

保護方式 (PROTECTION)	塗装色 (COLOR)	PROJECTION
軸受 (BRG.) 反負荷側 (O. S.)	負荷側 (D. S.)	

用途 USE 付属品 ACCESSORY

備考 NOTICE

御注文主 CUSTOMER	数量 QTY.	受注番号 ORDER No.	作業番号 WORK No.	REV.
殿				2



DWN. Y. Ichige	Jun-21-2021
CHKD. A. Abe	Jun-22-2021
APPD. T. Takeda	Jun-22-2021

寸 法 図
DIMENSIONSHitachi
Industrial Equipment
Systems Co., Ltd.NARASHINO WORKS DWG. No.
3244R866056

SH.

枠 番 FRAME SIZE TFOL-180MC