

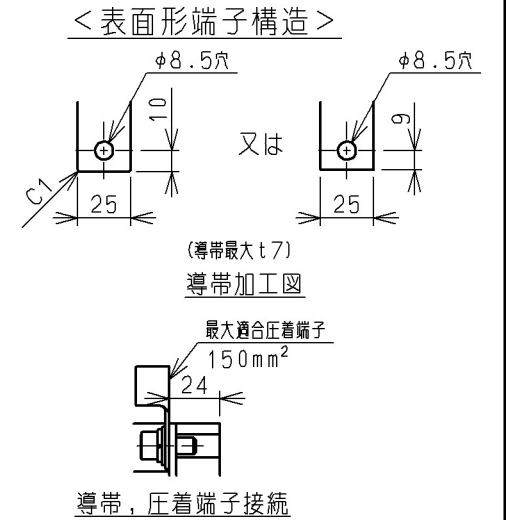

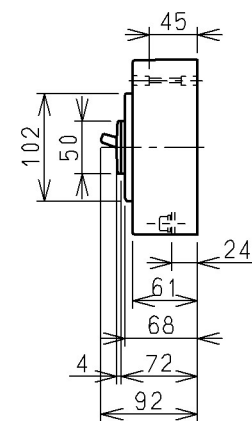
●仕様表

1. 付属装置の○印はオプションにて取付けしての出荷となります。

フレーム	定格電流
250Aフレーム	250AT
225Aフレーム	125～225AT

表面形	取付けねじ M4×55(4本) 配線用端子ねじ M8×16(8本) 相間バリア(6枚)
裏面形	取付けねじ M4×55(4本) 配線用端子ねじ M8×25(8本)
埋込形	取付けねじ M5×16(4本) 配線用端子ねじ M8×25(8本)
差込形	取付けねじ M5×15(4本) 配線用端子ねじ M8×25(8本) 相間バリア(6枚)

＜表面形＞ 400V級は必ず相間バリアを御使用ください。



165

4

68

72

92

15

15

φ9穴

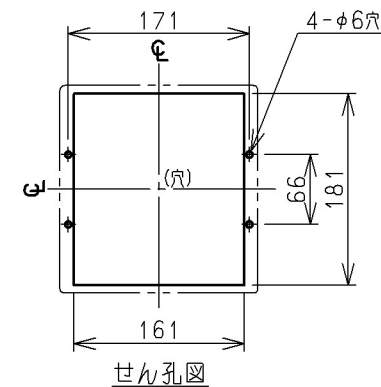
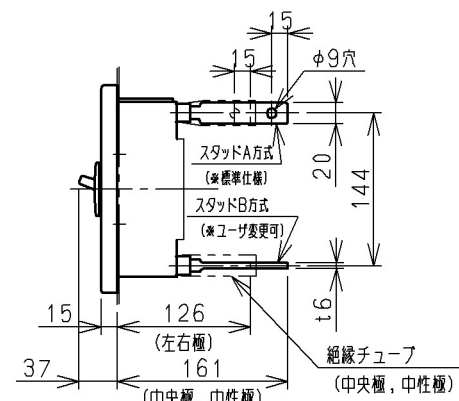
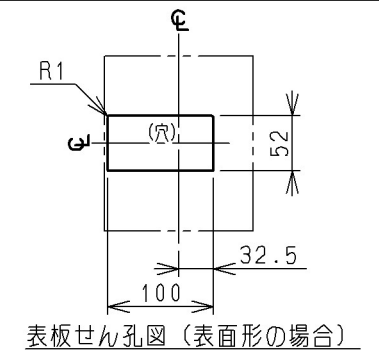
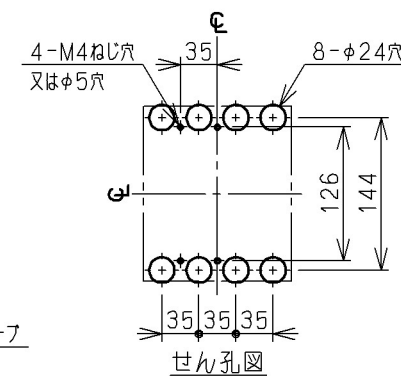

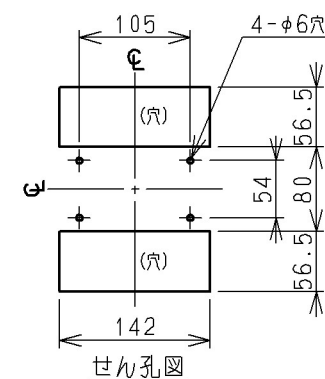
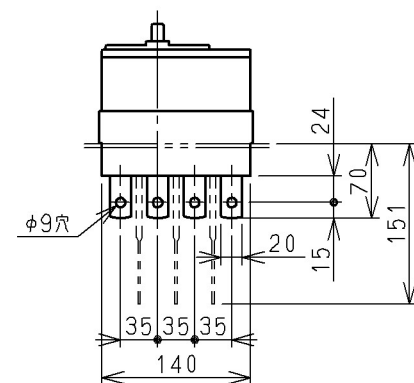
20

144

t6

スタッドA方式
(※標準仕様)

スタッドB方式
(※ユーザ変更可)

[illegible]

CUSTOMER			DWN.	清水	2021-11-01		TITLE 寸法図	REV.
			CHKD.	関口	2021-11-01			00
QUANTITY	ORDER NO.	WORK NO.	APPD.	関口	2021-11-01	NAKAJO WORKS DWG.NO.		SH.
			Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd.			325 33064146		1
								1

※バースタッド方式は指定が無い場合は標準仕様（A-A）で出荷します。
（バースタッド方式はユーザで変更可能です。）

(様式No.754-D12-03-DM)