


過電流動作特性曲線 (40~100A)

適用機種

ヒューズフリー遮断器	漏電遮断器
TSXK60 (50, 60A) TSXK125 (60~100A) FXK60-HQ (40~60A) FXK125-HQ (40~100A) LXK125 (40~100A)	RXK125-HQ (40~100A)

基準周囲温度 40℃

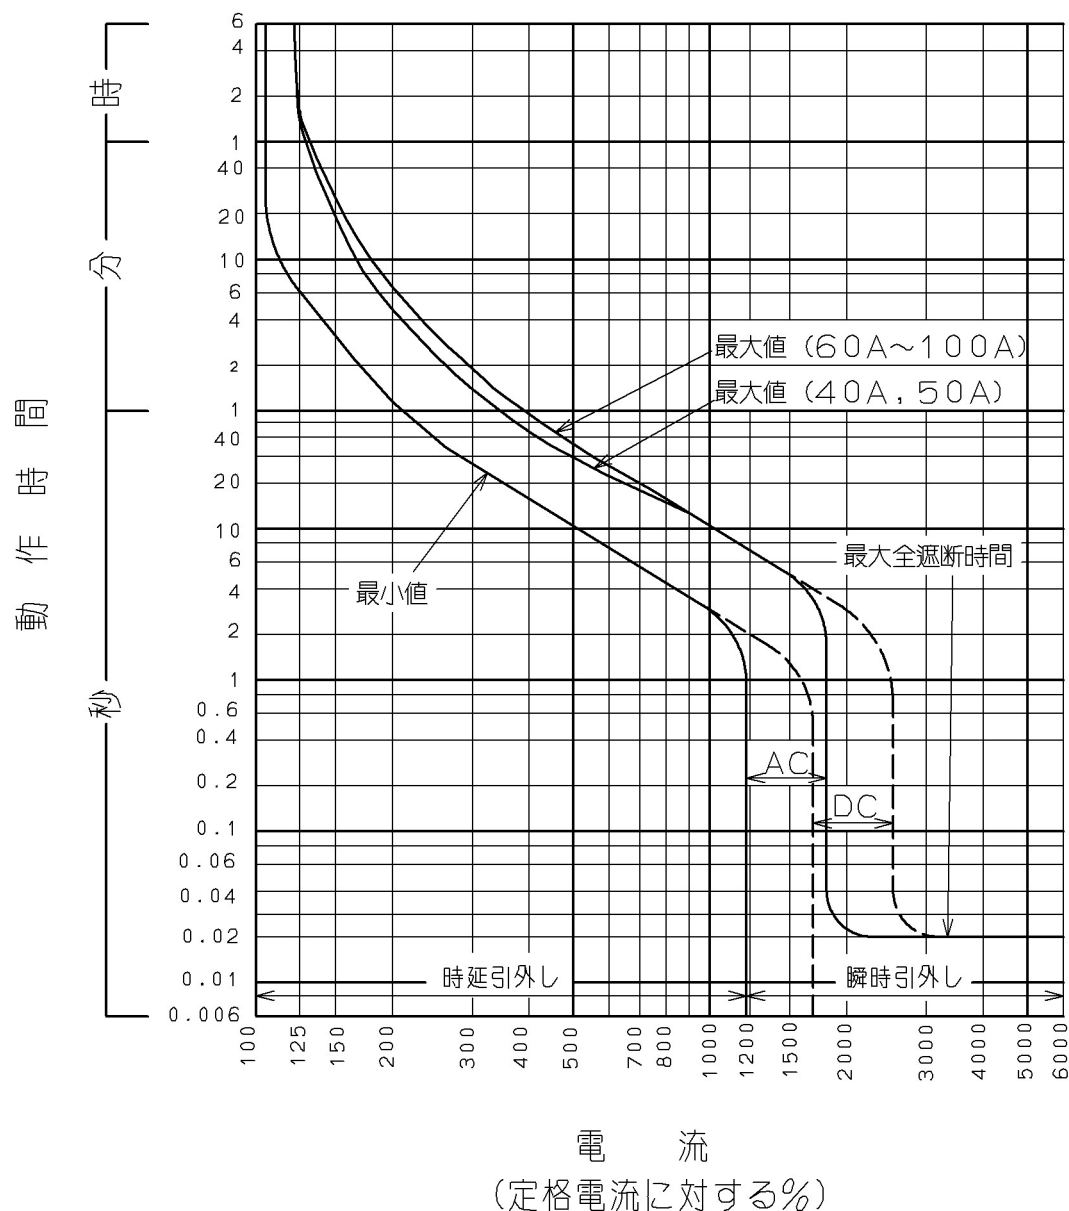

備考：LXK125，RXK125-HQはAC特性のみです。

CUSTOMER			DWN.	清水	2018-11-15	REGD 2021-11-01	TITLE 動作特性曲線	REV.
			CHKD.	関口	2018-11-15			01
QUANTITY	ORDER NO.	WORK NO.	APPD.	関口	2018-11-15			
A. 2021-11-01 清水 関口 関口			Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd.			NAKAJO WORKS DWG. NO. 325 43076755		SH. 2 3

△ 2021-11-01 清水 関口 関口