


過電流動作特性曲線 (10~30A)

適用機種

ヒューズフリー遮断器	漏電遮断器
TSXK60 (15~30A) FXK60-HQ (10~30A) FXK125-HQ (15~30A) LXK125 (15~30A)	RXK125-HQ (15~30A)

基準周囲温度 40℃

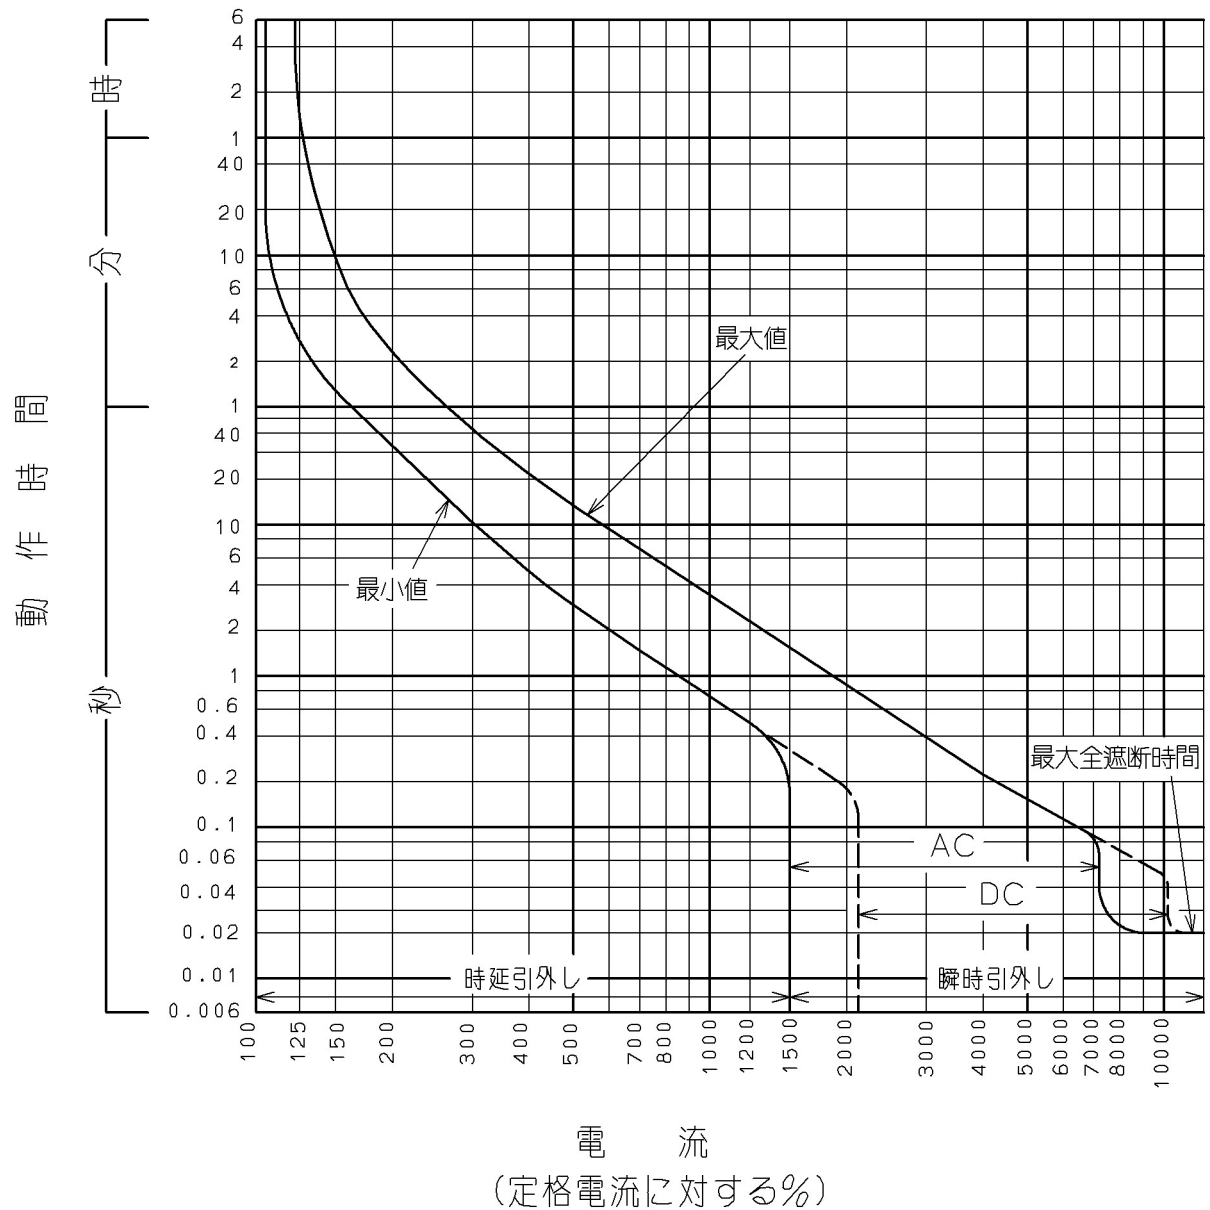

備考：LXK125，RXK125-HQはAC特性のみです。

CUSTOMER			DWN.	清水	2018-11-15	REGD 2021-11-01	TITLE	REV.
			CHKD.	関口	2018-11-15			01
QUANTITY	ORDER NO.	WORK NO.	APPD.	関口	2018-11-15		動作特性曲線	
A 2021-11-01 清水 関口 関口			Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd.			NAKAJO WORKS DWG. NO.	SH.	
						325 43076755	3	

△ 2021-11-01 清水 関口 関口