


過電流動作特性曲線

適用機種

漏電遮断器
RXE400-HQ

基準周囲温度 40℃

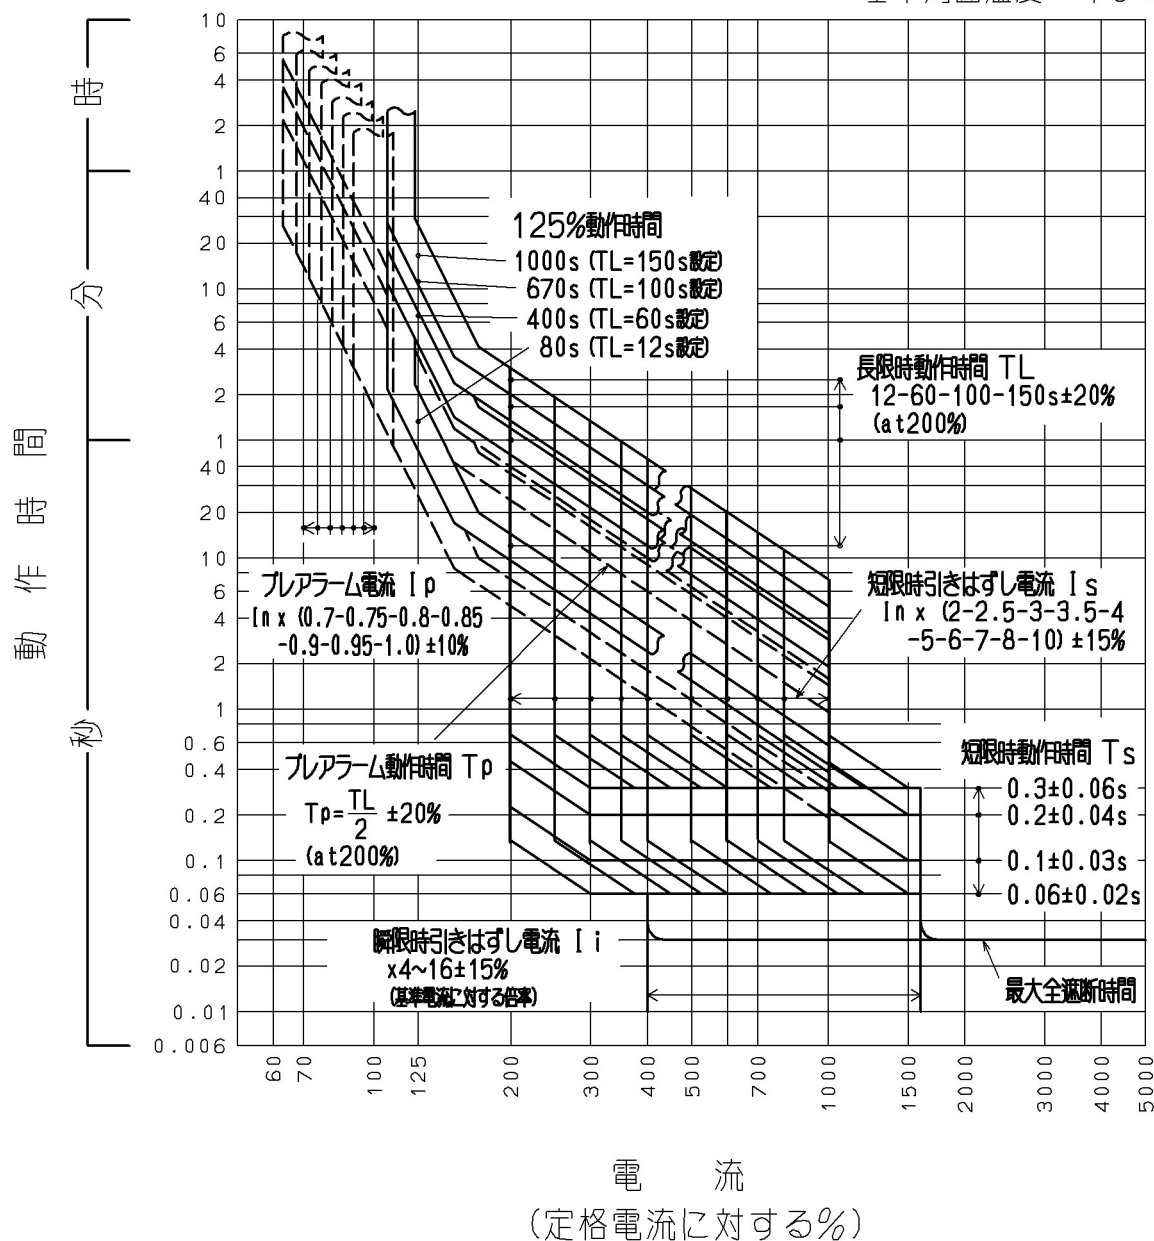

備考

- 1) 定格設定電流値：200A、225A、250A、300A、350A、400A 可調整
- 2) 基準電流：400A
- 3) 瞬時引きはずし電流：基準電流に対する%（基準電流：400A）

CUSTOMER			DWN.	清水	2021-11-01	REGD 2021-11-01	TITLE 動作特性曲線	REV.
			CHKD.	関口	2021-11-01			00
QUANTITY	ORDER NO.	WORK NO.	APPD.	関口	2021-11-01			
			Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd.					NAKAJO WORKS DWG. NO. 325 43079063