


過電流動作特性曲線 (125A)

適用機種

ヒューズフリー遮断器	漏電遮断器
TSXK125 FXK125-HQ LXK125	RXK125-HQ

基準周囲温度 40℃

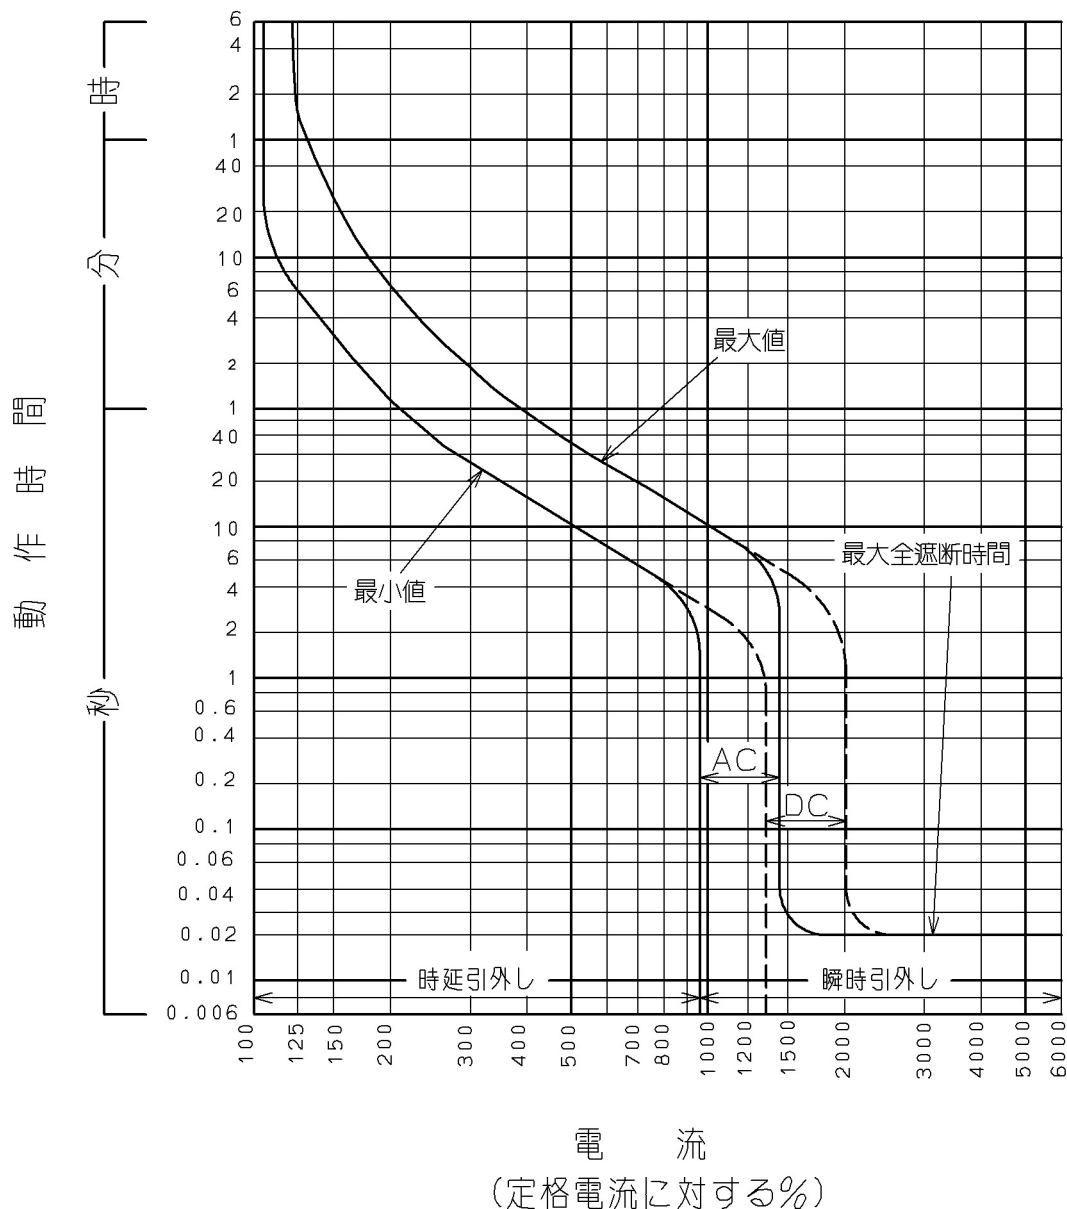

備考：LXK125，RXK125-HQはAC特性のみです。

CUSTOMER			DWN.	清水	2018-11-15	REGD 2021-11-01	TITLE	REV.
QUANTITY	ORDER NO.	WORK NO.	CHKD.	関口	2018-11-15			01
			APPD.	関口	2018-11-15			
			Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd.			動作特性曲線		
			NAKAJO WORKS DWG. NO.			325 43076755		SH.
2021-11-01 清水 関口 関口								1/3